



Skruepresse til gylle

Kundetilpasset løsning – Prisrigtig og enkel



Separator



SCUD 6000

Kapacitet	Grisegylle: 40-60 m ³ /time Kvæggylle: 15 – 45 m ³ /time
Motor effekt	7,5 Kw
Kontrol panel	Automatisk styring til separator, pumpe osv. inkluderet
Materiale	Alle medieberørte dele i rustfrit stål
Spaltesei	316 Rustfrit syrefast stål
Skrue/ snegl	304 Rustfrit stål Volfram pålagt på udsatte steder
Vægt	550 KG
Tilkoblinger	4" slangestudser på både til og afgang
Tørstof i fiber	20 – 35 % tørstof, Justerbar tryk med fjeder
Spaltesei størrelse	0,30-0,40-0,50-0,60- 0,70 -0,80-0,90-1,0 mm



Tørstof % kan justeres trinløst med det patenterede modholdesystem.

Alle medieberørte dele er udført i rustfrit stål, for lang levetid

Spaltefilter kan vælges med forskellig åbning efter behov.

Elektrisk styretavle for separator, dykpumpe, transportbånd med automatik fyldemelder, overløbssikring,

Enkel, robust, prisrigtig separator med stor kapacitet.

Import og salg i skandinavien:
Cir-Tech A/S
Kogsvej 62
DK6780 Skærbæk

Kontkt info:
Preben Nissen
Telefon: +45 3169 6501
e-mail: pbn@cir-tech.dk



Dykpumpe



SCUD **PUMP**

Model	5,5 Kw. 4" slangestuds
Type	Dykpumpe - med rustfrit fritstrøms løbehjul
Mateiale*1	Støbejern - Rustfri stål pumpehjul
Kapacitet	80 m3/ time
Rotation	1400 rpm/min.



*Takket være frit strøms pumpehjulet, sker der ingen tilstopning i pumpen

*Helstøbt kraftig pumpehus sikrer lang levetid,

*Kapaciteten er afhæng af faktorer som viskositet i gyllen, pumpehøjde, rørledning.

*Den meget kraftige byggede dykpumpe er designet specielt til gylle

Import og salg i skandinavien:
Cir-Tech A/S
Kogsvej 62
DK6780 Skærbæk


Kontkt info:
Preben Nissen
Telefon: +45 3169 6501
e-mail: pbn@cir-tech.dk



Funktion



- Homogen gylle pumpes kontinuerligt via dykpumpen op i skruepresseren.
- Det integrerede overløb af indkommende gylle fra dykpumpen, sørger for at separatoren får den mængde gylle den har behov for, og overskydende gylle ledes tilbage til dykpumpen/ fortanken.
- Sneglen i skruepressen leder gyllen forbi det rustfri spaltefilter hvor væske af-drænes, og fiberen gradvis presses mere og mere tørt.
- Væskefraktionen der afpresses i separatoren, løber via gravitation til pumpebrønd/ lagertank.
- Fiberfraktionen presses ud af enden på separatoren, alt efter behov og formål med separationen, kan tørstof % justeres på det fjederbelastede modhold.

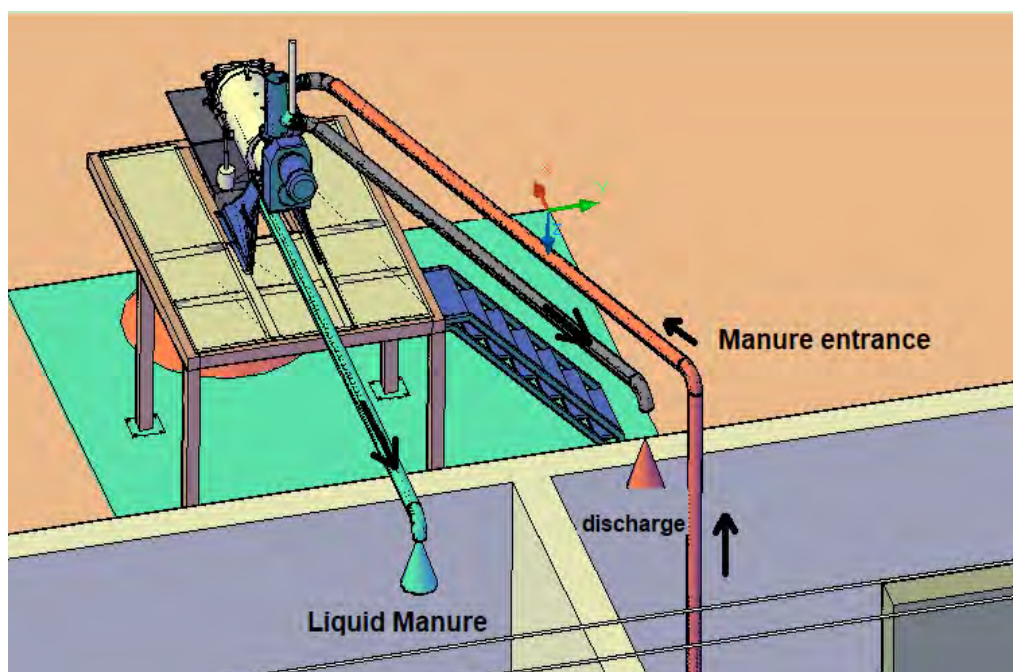

Anlægget, separatoren skal stå højest, så gylle retur og væske kan løbe frit fra anlægget



Styring til anlægget - enkel og overskuelig

Med Cir-Tech A/S får du en samarbejdspartner der i mere end 10 år har haft fokus på:

- - Kundetilpassede løsninger der løser opgaven på den optimale måde.
- - Skabe merværdi ved at udnytter resurserne optimalt.
- - At udnytte næringsstoffer og biomasse optimalt og bæredygtigt.
- - At tilbyde fremtidssikrede løsninger, der skaber merværdi for kunderne.
- - Levere dokumenterede og afprøvede løsninger.
- - At udvikle nye og smarte løsninger til gavn for kunder og miljø.
- - At samarbejde tæt med forskere på Vidensinstitutioner i ind og udland.

Import og salg i skandinavien:
Cir-Tech A/S
Kogsvej 62
DK6780 Skærbæk

Kontakt info:
Preben Nissen
Telefon: +45 3169 6501
e-mail: pbn@cir-tech.dk

